


A: グロメット 内径φ27
B: グロメット 内径φ17

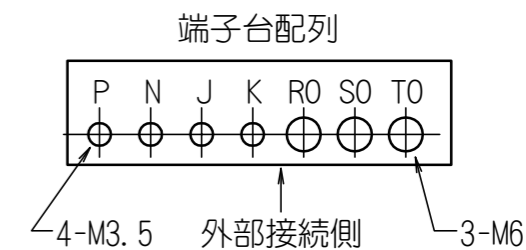

| 容量 | 相数 | 極数 | 回転速度 | 電圧 | 電流 | 周波数 | 時間定格 | 励磁方式 | 絶縁種別 | 質量(約) |
|-------|-------|----|-----------------------|------|-------|------|------|-------|------|-------|
| 30kVA | 3φ/3W | 4P | 1800min ⁻¹ | 220V | 78.7A | 60Hz | 連続 | ブラシレス | B | 280kg |

| 枠番号 | 規格 | 保護方式 | 冷却方式 |
|---------|----------|-------|------|
| 4F-20CV | JEC-2130 | IP-22 | JCO |

| 軸受 | 軸端側 | 6313LLU |
|----|------|---------|
| | 励磁機側 | 6208LLU |

寸法許容差(図中記載を除く)
JIS B0405 極粗級相当

| | | |
|----------|---------|------|
| 3 を超え | 6 以下 | ±0.5 |
| 6 を超え | 30 以下 | ±1 |
| 30 を超え | 120 以下 | ±1.5 |
| 120 を超え | 400 以下 | ±2.5 |
| 400 を超え | 1000 以下 | ±4 |
| 1000 を超え | 2000 以下 | ±6 |
| 2000 を超え | 4000 以下 | ±8 |

| | | | | |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Designed by 向川 | Checked by 向川 | Approved by 荒木 | Date OCT. 4. 2006 | Title Name 外形図 |
| THIRD ANGLE PROJECTION UNIT ~ mm | | | Scale NTS | Type 三相交流発電機 |
| SEIKOSHA MFG.CO.,LTD. | | | | Sheet 1/1 |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| △ | - | - | | |
| △ | - | - | | |
| △ | - | - | | |