

BVF形 モータサイレン

無指向性形 防雨防雪構造 余韻防止装置 単相交流電源

特 長

- 単相交流電源のため、配線工事が簡単です。
- 始動トルクの大きいモータを使用のため、音の立ち上がりが良好です。
- ラジアルホーン付のため音響を拡大し、範囲を広げます。
- 余韻防止装置付です。



用 途

- ダム放流警報用
- 消防署、消防分団防災用
- 雷警報用


共通仕様

仕 様	50Hz	60Hz
定格電圧、許容電圧変動範囲	1φ 100Vまたは200V ±10%以内	1φ 100Vまたは200V ±10%以内
定格回転速度、発音周波数	8000 r/min、530Hz	8000 r/min、530Hz
時間定格	15 分	
回転方向	本体上部より見て時計方向	
始動時間	モータ 約5秒、シャッター 約0.5秒	
保護構造	IP34W	

定格・仕様


形 式	周波数 (Hz)	出力容量 (kW)	電 圧 (V)	電 流 (A)	始動電流 (約A)	消費電力 (W)	音 圧	
							(dB/1m)	(dB/10m)
BVF-900A 100V	50	0.75	100	10.0	35	900	130	110
BVF-900A 200V	50	0.75	200	6.0	22	900	130	110
BVF-900B 100V	60	0.75	100	10.0	35	900	130	110
BVF-900B 200V	60	0.75	200	6.0	22	900	130	110

寸 法

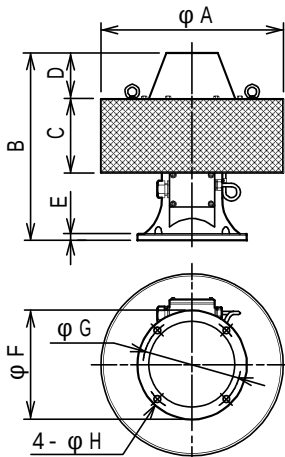

周波数	50Hz		60Hz	
形式	BVF-900A 100V	BVF-900A 200V	BVF-900B 100V	BVF-900B 200V
A	450	450	450	450
B	420	420	420	420
C	163	163	163	163
D	105	105	105	105
E	13	13	13	13
F	245	245	245	245
G	222	222	222	222
H	9	9	9	9
質量 kg	22	22	22	22


結線図

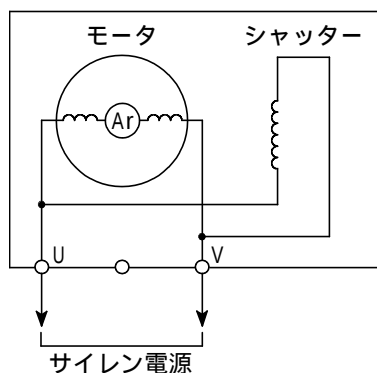

項 目	サイレン電源端子台
適合ケーブル径	φ10.6 ~ φ12.0
圧着端子サイズ	最大 R5.5-4
端子ネジ	M4 × 10 ± 丸子ネジ
締め付けトルク	1.4 ~ 1.8 N・m

- ・ 電源端子両端のU,Vに接続してください。中間極はモータの周波数切換接続に使用していますので電源は接続しないください。
- ・ 電源を供給するとモータとシャッターは同時に動作し、サイレンは吹鳴します。

音達特性

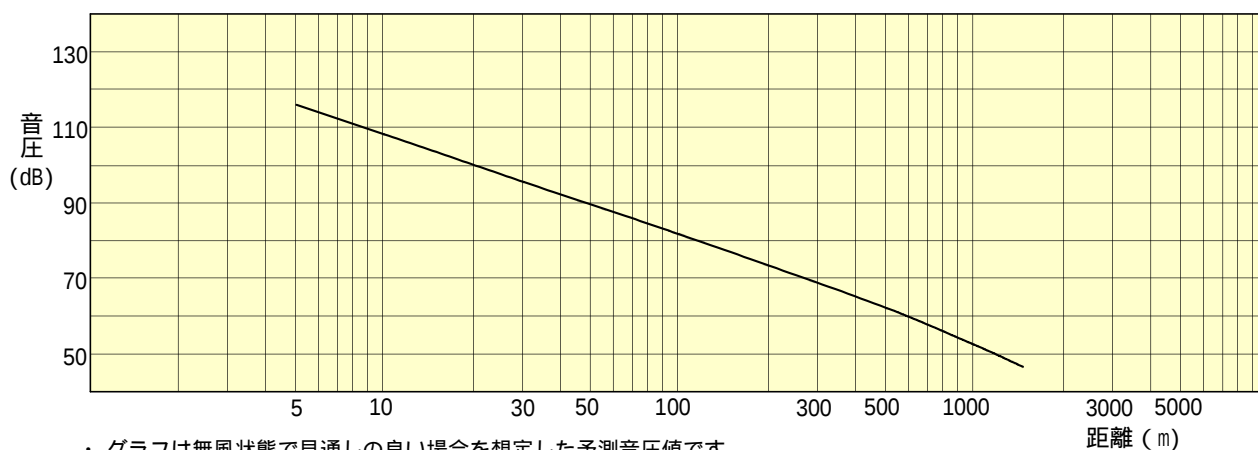

- ・ グラフは無風状態で見通しの良い場合を想定した予測音圧値です。
- ・ 音圧は気象条件、設置場所等で大きく異なる場合があります。